




V-43180 - Rauwerd 2 - Toelichting tijdelijke wateropslag 70 m³

Deze toelichting dient om de aangevraagde tijdelijk extra mobiele productiewateropslag te verduidelijken.

Vanuit de put Rauwerd-02 (RWD-02) stroomt nat gas via een boven/ondergrondse leiding naar een gas/vloeistof afscheider (in figuur hieronder: separator). De afgescheiden vloeistof (productiewater) stroomt naar een ondergrondse formatiewaterput (in figuur hieronder: vloeistof opslag).

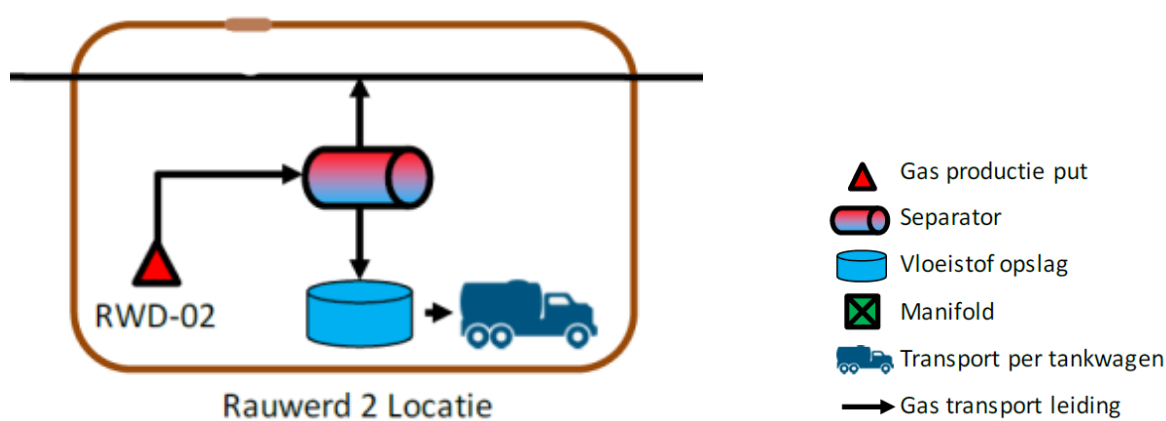

De eerste weken na opstart van put RWD-02 komt er mogelijk een relatief grote hoeveelheid water uit de put. Dit water volgt dezelfde route als hiervoor beschreven. Dus vanuit de put, naar de separator en dan i.p.v. alleen naar de ondergrondse formatiewaterput ook maximaal drie maanden lang naar een mobiele opslagtank en vandaaruit afvoer per tankwagen.



Het tijdelijk gebruik van deze mobiele opslagtank betreft zodoende geen verandering van de wijze van gasproductie op locatie Rauwerd-2.